

Занюрювальні перемикачі рівня нахилу. Важливою особливістю є наявність важкого, об'ємного корпусу без будь-яких нерівностей, який ідеально підходить для використання в стічних водах, промислових стічних водах із зваженими залишками агломерату та в турбулентній воді. Поліпропіленовий корпус виготовлений з подвійною герметичною камерою та з повторним ущільненням розплавленого поліпропілену під високим тиском для забезпечення ідеальної герметизації.




ПЕРЕМИКАЧІ ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ

- Номінальний струм: 10(3)A / 250 Vac
- Кут перемикання: $\pm 45^\circ$
- Стійкість до тиску: 2 bar
- Доступний з ПВХ кабелем різної довжини
- Робоча температура: $0 \div +50^\circ\text{C}$
- Температура зберігання: $-20 \div +80^\circ\text{C}$
- Ступінь захисту: IP68
- Розміри: 177x222 mm
- Вага/Об'єм: 1100 g / 1000 cm³
- Схвалено ENEC



ВИМІРЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

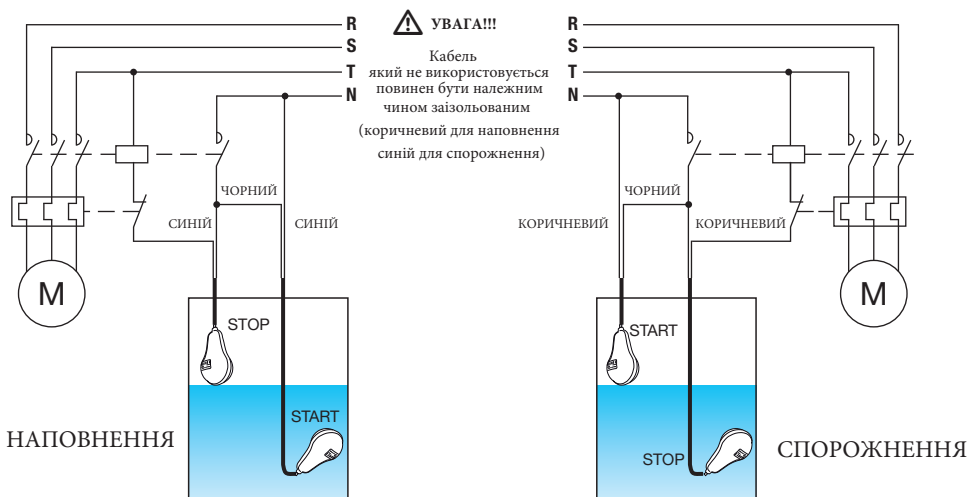

Code	Model	ОПИС	ТИП КАБЕЛЮ	ДОВЖИНА (м)
VE515300	MAC5	Перемикач рівня для забрудненої води	Neoprene H07RN-F 3x1	5
VE516100	MAC5	Перемикач рівня для забрудненої води	Neoprene H07RN-F 3x1	10
VE517900	MAC5	Перемикач рівня для забрудненої води	Neoprene H07RN-F 3x1	20
VE518700	MAC5	Перемикач рівня для забрудненої води	PVC H05VV-F 3x1	5
VE519500	MAC5	Перемикач рівня для забрудненої води	PVC H05VV-F 3x1	10
VE520300	MAC5	Перемикач рівня для забрудненої води	PVC H05VV-F 3x1	20